



Vstup: 100VAC-240VAC-50/60Hz 0.8A

Výstup:

USB-A : 5VDC 2.4A, 12W

USB-C: 5VDC 3A
9VDC 2A, 18W

Průměrná efektivní účinnost: 84.5%

Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 75.7%


Spotřeba při nízkém zatížení: 0.19W

Komerční registrační číslo: 2100103786



Koncový kryt se dvěma nabíjecími porty



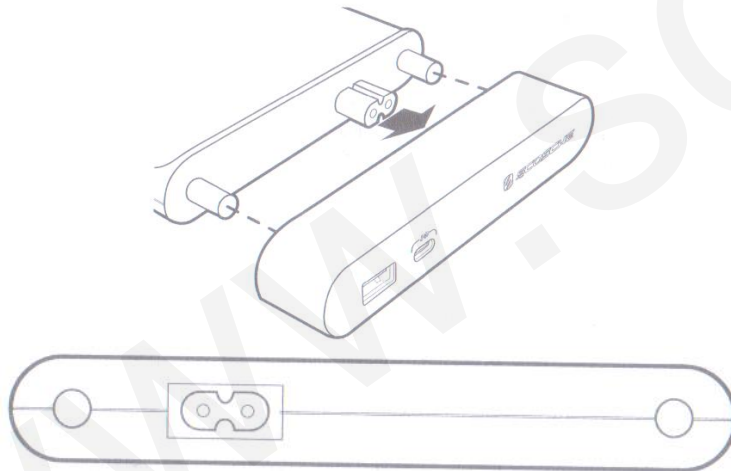


End Cap with Dual Port Charger



Maximální bodový systém modulu


Bezpečně sestavte a použijte BASELYNX systém podle uvedeného postupu.

Každý model je označen příslušným číslem. Při skládání modulů dohromady nesmí součet uvedených modulů přesáhnout 15. Pokud bude součet zapojených modelů vyšší než 15, některý z modulů odpojte a použijte samostatně.


Modul	Číselná hodnota
 Vertikální nabíječka	5
 Qi Bezdrátová nabíječka	2
 Nabíječka pro Apple Watch	1
 Nabíjecí koncovka	3
 Koncový kryt	-

Příklad: koncové kryty mohou být také použity

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

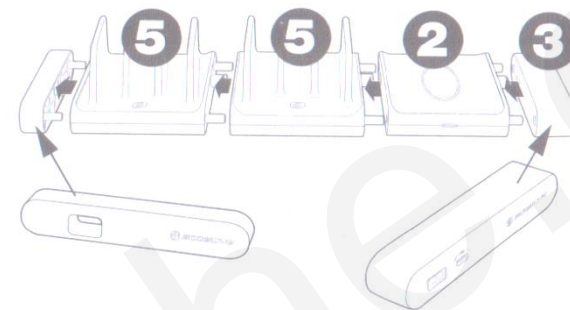

= 15 ✓

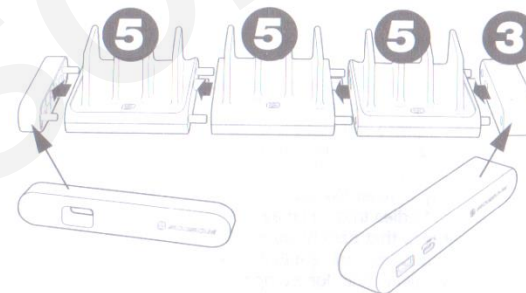

= 18 ✗

Používejte mimo dosah dětí.